KENDLER

SICHERN GEGEN ABSTURZ

ARBEITEN AM SEIL

SICHERN GEGEN ABSTURZ

ARBEITEN AM SEIL

INHALT

Auffanggurte	**3**
Halteseile – und Haltesysteme / Verbindungsmittel	**5**
Auffangsysteme Falldämpferseil fixlang	**8**
Auffangsysteme mit integrierter Falldämpfung	**9**
Auffangsysteme mit separater Falldämpfung	**10**
Positionierungssysteme	**10**
Seilschutz	**11**
Seile	**12**
Höhensicherungsgeräte	**13**
Verbindungselemente	**14**
Einzelanschlagpunkte	**16**
Verbindungsmittel	**17**
Anschlageinrichtungen	**18**
Anschlagkonstruktionen	**19**
Steigschutzeinrichtungen	**20**
Kollektive Schutzausrüstung	**21**
Diverses	**22**
Bergen und Retten / Zubehör	**23**

Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte unseren Katalogen

BERGEN und RETTEN bzw. **ZUBEHÖR**

AUFFANGGURTE

AHA

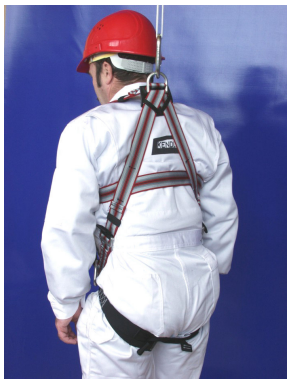
P2056603LR

Auffang–, Halte–, Anseil–, Rettergurt
4– (5–) Punkt Universal

optimaler Hängekomfort bei einfacher Konzeption

maximale Anpassungsmöglichkeit
Einheitsgröße

Art–Nr.: **112–0–0017.AHA4PU**

P2056602LR

BASIC PLUS

P2056594-2LR

Auffanggurt
2– (3–) Punkt Universal

guter Hängekomfort

sehr einfach anzulegen
Einheitsgröße

Art–Nr.: **112–0017.BASICP01**

P2056596LR

CATCH SAFE light

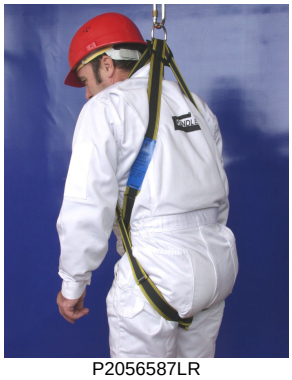
P2056587LR

Auffanggurt

einfacher Gurt mit nur einer Rückenöse

2 Größen

Art–Nr.: **112–1012.CSL–x–1**

P2056591LR

AUFFANGGURTE

FLEX

P2056618LR

Auffang–, Halte– und Rettergurt

Hochwertiger 5– (7–) – Punkt Gurt mit optimierter Beckenpolsterung

2 Größen

Art–Nr.: **112–0017.FLEX–001**
112–0017.FLEX–002

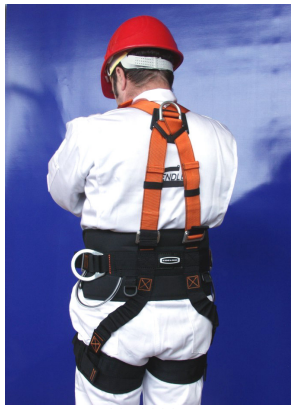
P2056628LR

ABSEIL– UND AUFFANGGURTE MIT EINGEARBEITETER SITZFLÄCHE:

PERFEKT 10

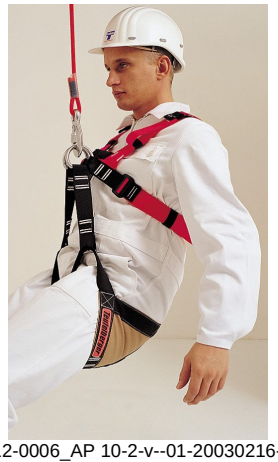
00-112-0006_AP 10-2-v--01-20030216-01-df

eine Auffangöse vorne

Beinschlaufen in Einheitslänge

Einheitsgröße

Art–Nr.: **112–0006.AP 10**

ERGO

P2056631LR

eine Auffangöse vorne

Beinschlaufen verstellbar

Einheitsgröße

Art–Nr.: **112–0036.ERGO**

ARG 20

P2056616LR

eine Auffangöse vorne
eine Rückenöse

Beinschlaufen verstellbar

Einheitsgröße

Art–Nr.: **112–1047.ARG20–01**

Haltegurte (Feuerwehrgurte), Sondergurte und Gurte in Ex– Schutz– Ausführung auf Anfrage.

HALTESEILE und HALTESYSTEME / VERBINDUNGSMITTEL

Halteseil / Verbindungsmittel fixlang

KM– Seil Ø 11

Schlaufe / FS 51

Haltefunktion im Rundumanschlag

Längen bis 2,0 m (1,4 m Standard)

Art–Nr.: **101–0– HFK01F00xx**

P1100502LR

P2046433LR

Halteseil / Verbindungsmittel Manustop standard

KM– Seil Ø 11

Ringöse / FS 51

Haltefunktion im Rundumanschlag und direkt

Längen: 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 5,0 m

Art–Nr.: **101–0–MRK01F00xx**

Halteseil / Verbindungsmittel Manustop klassik

KM– Seil Ø 11

Ringöse / Leichtmetall– Sicherheitskarabiner
mit Schraubsicherung

Haltefunktion im Rundumanschlag und direkt

Längen: 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 m

Art–Nr.: **101–0–MRK01A00xx**

00-101-0-MRK01A00xx-1-p--01-
20030216-01-dtLR

P2056504LR

Halteseil / Verbindungsmittel Manustop Kausche

KM– Seil Ø 11

Ringöse / Kausche

vorwiegend für direkte Verbindung
zwischen Abseilseil und Auffangöse
(z.B. Rohrleitungsbefahrungen)

Länge: 3,0 m

Art–Nr.: **101–0–MRK01K0030**

xx ... Nutzlänge in Dezimetern z.B. 18 für 1,8 m Nutzlänge

HALTESEILE und HALTESYSTEME / VERBINDUNGSMITTEL

Halteseil / Verbindungsmittel Manustop longlife

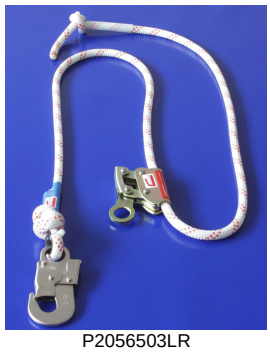
P2056503LR

KM– Seil Ø 10,5 PES (längste Ablegefrist)

Ringöse / FS 51

Haltefunktion im Rundumanschlag und direkt

Längen 1,8 / 2,0 m

Art–Nr.: **101–0–MRK04F00xx**

P2046443LR

Halteseil Manustop 16 standard

4– schäftig gedreht Ø 16

Ringöse / FS 51

Haltefunktion im Rundumanschlag

Längen: 1,5 / 2,0 m

Art–Nr.: **101–0043.MSRF/xx**

Halteseil Manustop 16 Kausche

4– schäftig gedreht Ø 16

Ringöse / Kausche

Haltefunktion im Rundumanschlag

Längen: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 3,5 m

Art–Nr.: **101–0043.MSRK/xx**

P2046445LR

00-101-0-LHK01F0016-2-p--01-20030216-01-dtLR

Mitlaufsicherung

KM– Seil Ø 12

Kausche / Großhaken FS 90

Halteseil– Sicherung für Seilbefahrungen

Länge: 1,6 m

Art–Nr.: **101–0–LOK02N0016**

(Lieferumfang mit 1 Rundstahlkarabiner)

xx ... Nutzlänge in Dezimetern z.B. 18 für 1,8 m

HALTESEILE und HALTESYSTEME / VERBINDUNGSMITTEL

Steiggehänge mit 2 x FS 90 standard

KM– Seil Ø 11

Steigen in Haltefunktion unter wechselseitigem Sichern

Fixlänge 0,7 m je Strang

Art–Nr.: **101–0–SKK01N0007**

P2046456LR

P2056506LR

Steiggehänge mit 2 x FS 90 longlife

KM– Seil Ø 10,5 PES (längste Ablegefrist)

Steigen in Haltefunktion unter wechselseitigem Sichern

Fixlänge 0,7 m je Strang

Art–Nr.: **101–0–SKK04N0007**

Verankerungs– Schlauchbandschlinge mit Stahl– Ovalkarabiner mit Steg

einfachstes und universellstes Verbindungsmittel

Fixlänge: 1,2 m

Art–Nr.: **85 2120 + 81 1002 S**

P2056515LR

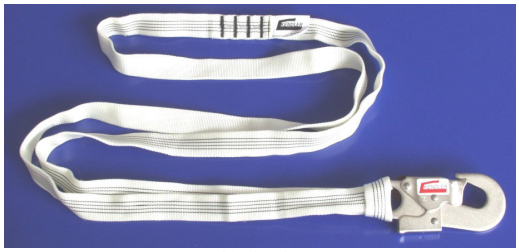

P2046458LR

Verankerungs– Schlauchbandschlinge mit FS 51

Verbindungsmittel mit Sicherheitshaken

selbstschließend und selbstverriegelnd

Fixlänge: 1,2 m

Art–Nr.: **85 2120 + FS 51**

AUFFANGSYSTEME / Falldämpferseile fixlang

Falldämpferseil mit Kauschen

KM– Seil Ø 11

Kausche / Kausche

Auffangfunktion in direktem Anschlag

Fixlänge: 0,9 m

Art–Nr.: **102–0–FKK01K0009**

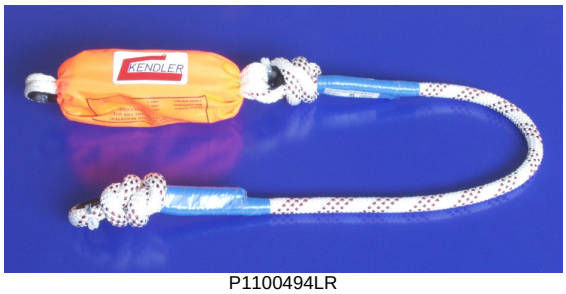

P1100494LR

P2056485LR

Falldämpferseil mit Großkarabiner

KM– Seil Ø 11

Kausche / FS 90

Auffangfunktion in direktem Anschlag

Fixlängen: 1,5 / 2,0 m

Art–Nr.: **102–0–FKK01N0015**
102–0–FKK01N0020

Falldämpferband

Schlaufe / Schlaufe

Auffangfunktion in direktem Anschlag

Fixlängen: 1,5 / 2,0 m

Art–Nr.: **102-0012.FDL0015**
102-0012.FDL0020

00-102-0012_.....-1-p--01-20030216-01-df

P2056522LR

Y– Gehänge mit Falldämpfer

KM– Seil Ø 11

Kausche / 2 x FS 90

Auffangfunktion beim Steigen (z.B im Mastfeld)
durch wechselseitiges Sichern
Länge: 1,2 m je Strang inkl. Falldämpfer

Art–Nr.: **102–0–YBK01N0012**

(Lieferung ohne Rundstahlkarabiner)

AUFFANGSYSTEME mit integrierter Falldämpfung

Fallstop BK 12 KM

KM– Seil Ø 12

Kausche / Öse

Auffangsystem mit integriertem Falldämpfer
für normale Einsatzbedingungen

jede Länge ab 3,0 m
Standard 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 m

Art–Nr.: **103–0–BRK02Kxxx**
(Lieferung ohne Karabiner und Schlauchband)

P2056518LR

P2056521LR

Fallstop BK 12 KM

KM– Seil Ø 12

Kausche / FS 51 am Band

Auffangsystem mit integriertem Falldämpfer
für normale Einsatzbedingungen

Längen: 3 / 5 /10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 m

Art–Nr.: **103–0043.BK12Fxxx**
(Lieferung ohne Rundstahlkarabiner)

Grip 12

KM– Seil Ø 12

Kausche / Öse

Auffangsystem mit integriertem Falldämpfer
für mittelschwere Einsatzbedingungen

jede Länge ab 3 m
Standard 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 m

Art–Nr.: **103–0–GKK02xxx**
(Lieferung ohne Karabiner und Schlauchband)

00-103-0-GKK02xxx-2-p--20030216-01-dtLR

00-103-0-GRG03Kxxx-2-p--01-20030216-01-dtLR

Grip 16

Si– Seil Ø 16 gedreht

Kausche / Öse

Auffangsystem mit integriertem Falldämpfer
für mittelschwere Einsatzbedingungen

Standard 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 / 50 m

Art–Nr.: **103–0–GRK02Kxxx**
(Lieferung ohne Karabiner und Schlauchband)

xxx ... Nutzlänge in Metern z.B. 030 für 30 m

AUFFANGSYSTEME mit separater Falldämpfung

ROPSTOP 2

Mitlaufendes Auffanggerät umschaltbar von mitlaufend auf festklemmend **–**
für schwere bis extreme Einsatzbedingungen: z.B. Tunnelbau, Felsräumung, Sandstrahlen, etc..

Kombinationsmöglichkeiten:

P1100515LR

Art–Nr.: **104–0–RRG03Kxxx**

Si– Seil Ø 16 gedreht
Kausche / Ringöse
Art–Nr.: **105–0043.SK16/xxx**

Seillängen: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 15
20 / 30 / 40 / 50 / 100 / 200 m

Bandfalldämpfer
Art–Nr.: **102–0017.BFDRK001**

Auffanggerät
Art–Nr.: **104–0043.RS 2**

P2056532LR

Art–Nr.: **104–0–RRK02Kxxx**

KM– Seil Ø 12
Kausche / Ringöse
Art–Nr.: **105–0017.KM12/xxx**

Seillängen:
beliebig

Bandfalldämpfer
Art–Nr.: **102–0017.BFDRK001**

Auffanggerät
Art–Nr.: **104–0043.RS 2**

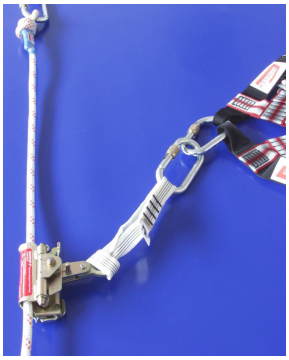
P2056529LR

Art–Nr.: **104–0–RRK04Kxxx**

KM– Seil Ø 10,5 PES
Kausche / Ringöse
Art–Nr.: **101 1015/xxx**

Seillängen:
beliebig

Auffanggurt
Art–Nr.: **112–0–0017.AHA 4PU**

Auffanggerät
Art–Nr.: **104–0043.RS 2**

Verbindungsmittel zwischen Auffangöse und Ropstop: Verankerungs-Schlauchbandschlinge max. 25 (50) cm 85 2025
(Lieferung ohne Rundstahlkarabiner)

POSITIONIERUNGSSYSTEME
für Felsräum und Lehnenarbeiten

00-107-0-RKG03EG___-2-v--03-
20030118-01-dtLR

ROPSTOP 2 mit 8–er groß

Si– Seil Ø 16 gedreht

besonders seilschonender Groß– 8–er

Art–Nr.: **107–0–RKG03EKxxx**

2 ROPSTOP 2 mit 8–er groß
(knoten– und spleißlose Seile)

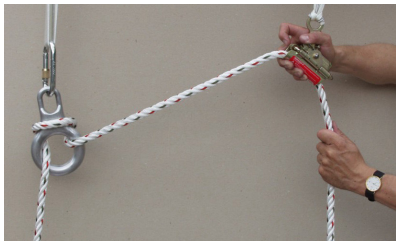
00-107-0-RKG03EG___-2-v-
-01-20030118-01-dtLR

Si– Seil Ø 16 gedreht

besonders seilschonender Groß– 8–er

Art–Nr.: **107–0–RLG06LGxxx**

Bei den mit diesen Systemen angewandten Arbeitstechniken muß ein Sturz, oder eine sturzähnliche Belastung, ausgeschlossen sein. Weitere Komponenten und Systeme siehe "Aufseilen / Abseilen — Bergen und Retten"

xxx ... Nutzlänge in Metern z.B. 030 für 30 m

SEILSCHUTZ

Doppelter Rollenbock für Felsräumung

seilschonendste Seilführung mit
Wipp– und Drehfunktion

für Hauptkanten

Art–Nr.: **05 1010**

00-000-005 1010-2-v--02-20030118-01-dtLR

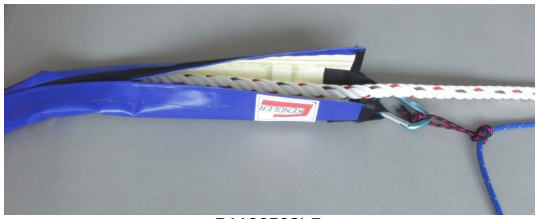

P1100503LR

Seilschutz– Pad Aramid

leichtester und kleinster Seilschutz

Aramid / PVC

für Nebenkanten

Art–Nr.: **05 1025**

Schnittschutz Aramid geschlossen

bedingter Schnittschutz für Faserseile

mit Einhängeschlaufen

Aramid / PVC

Abmessungen: Ø 55 x 1500 mm

Art–Nr.: **05 1026**

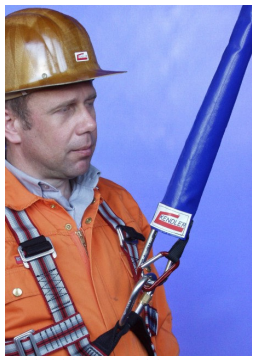

00-000-005 1026-5-a--01-
20030226-01-dtLR

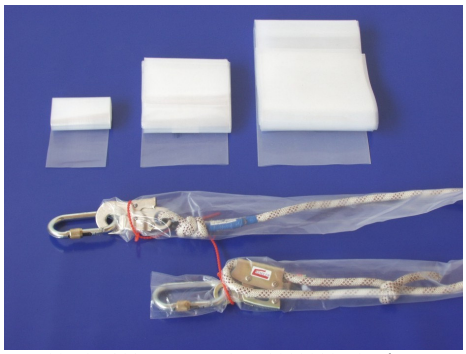

00-105-2021.55x.xxx-3-p--20020801-01-dtLR

Folien– Schutzschlauch

Schutz vor Verschmutzung
(z.B. Farbe, Chemikalien, Schlamm; etc.)
Polyethylen

Ø in mm	Art–Nr.
60	**105–2021.552.010**
90	**105–2021.552.015**
120	**105–2021.556.020**

SEILE

Kernmantel–Seile (bewegliche Führung)

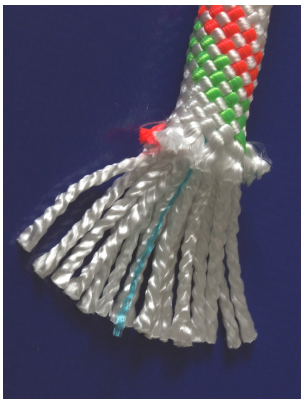

KM– Sicherheitsseil
Ø 12 static

weiß / grün–rot

für RS 2, BK 12, Grip 12

Strangbruchkraft 42 kN

leicht, kompakt

Art–Nr.: **105–0017.KM12/xxx**

KM– Universalseil
Ø 10,5 PES static

weiß / rot–rot

Sicherheits–, Abseil– und
Flaschenzugsseil, RS 2, MS 12

Strangbruchkraft 27 kN

extrem leicht;
sehr lange Ablegefrist

Art–Nr.: **101 1015/xxx**

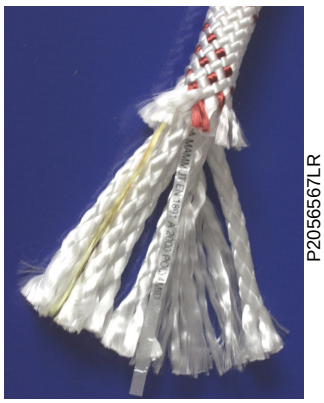

KM– Sicherheitsseil
Ø 11 static

weiß / bordeaux–
bordeaux–bordeaux

für MS 12, etc.

Strangbruchkraft 33 kN

gute Verschleißeigenschaften
preisgünstig

Art–Nr.: **101 1011/xxx**

Gedrehte Sicherheitsseile (bewegliche und Führung)

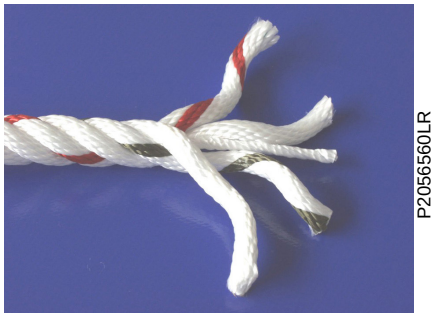

Sicherheitsseil Ø 16 4– schäftig gedreht

weiß / grünes und rotes Kenngarn
für RS 2, BK Ø16, MS Ø 16

Strangbruchkraft 51 kN

mittelhart; beste Kantenbeständigkeit

Art–Nr.: **105–0043.SK16/xxx**

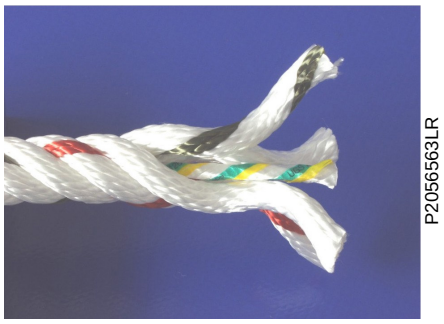

Sicherheitsseil Ø 16 4– schäftig gedreht

weiß / olives und rotes Kenngarn; innen farbige
(grün / gelbe) Jahreskennung; für RS 2, MS Ø 16

Strangbruchkraft 46,8 kN

mittelhart, beste Beständigkeit gegen
mechanische Beanspruchung

Art–Nr.: **105–0043.GR16/xxx**

Sicherheitsseile dürfen zum Schutz von Personen gegen Absturz nur mit den gemeinsam geprüften Geräten (Längenversteller, Auffanggerät) und der vorgeschriebenen vom Hersteller angefertigten Endverbindung eingesetzt werden. Einzelne Seile können nur als Ersatzteil für bereits vorhandene Systeme geliefert werden. Bei Bestellung bitte System und Konfektionierung (Kausche, Karabinertyp, Seillänge) bekanntgeben.

xxx ... Nutzlänge in Metern z.B. 030 für 30 m

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Gurtband / Kunststoffgehäuse

leicht, kompakt, Gurtband schont empfindliche Oberflächen

Längen: 3 / 6 m

Art–Nr.: **106–BxxxK**

00-106-B03 S-0043_1-p--01-20030216-01-dt

00-106-S15 P-0043_-1-p--01-20030216-01-dt

Stahldrahtseil / Kunststoffgehäuse

unempfindlich; Kunststoffgehäuse schont Oberflächen

Längen: 9,5 / 10 / 15 / 20 / 25 m

Art–Nr.: **106–SxxxK**

Stahldrahtseil / Metallgehäuse oder Kunsttoffgehäuse

sehr robust

Längen: 5 / 7 / 10 / 16 / 20 / 22 / 30 m

Art–Nr.: **106–SxxxM**

00-106-S15I-0006_-2-p--01-20030216-01-ff

00-106-X16I-0006_-2-p--01-20030216-01-ff

Rettungshubeinrichtung integriert

Im System hängende Person kann ohne zusätzliche Hilfsmittel aufgezogen werden

Längen: 7 / 16 / 25 / 30 m

Art–Nr.: **106–Xxxx**

Rettungshubeinrichtung

für Seil Ø 5 mm

im Rettungsfall an allen Höhensicherungsgeräten mit Seil–Ø 5 mm ansetzbar

Art–Nr.: **106–Y05–0043**

00-106-Y05-0043_5-gr-01-20030227-01-ze

Höhensicherungsgeräte sind nicht für den Einsatz unmittelbar über Medien, in denen man versinken kann zulässig.
Eine Verlängerung mit Seilen oder Bändern ist ebenfalls nicht zulässig.

xxx ... Nutzlänge in Metern z.B. 030 für 30 m

VERBINDUNGSELEMENTE

RUNDSTAHLKARABINER

Oval– Stahl– Universalkarabiner
mit Ringverschluß 20/3000

klassischer längs– und quersymmetrischer Karabiner

volle Tragfähigkeit auch bei offener Sicherungsmutter

Art–Nr.: **81 1002** (mit Kunststoffgewindesegment)
81 1007 (Stahl– / Messinggewinde**)**

P1100469LR

P1100466_2LR

HMS– Stahl– Universalkarabiner
mit Ringverschluß 27/3000

richtet sich bei Belastung selbst in Längsrichtung aus

speziell als Öse für Gurte und Notabseilungen geeignet

volle Tragfähigkeit auch bei offener Sicherungsmutter

Art–Nr.: **81 1004** (mit Kunststoffgewindesegment)
81 1006 (Stahl– Messinggewinde)

Rundstahlkarabiner mit Steg

Der Steg verhindert das Verdrehen in entlastetem Zustand

kein Verlieren möglich, wenn in Seilkausche
oder Band eingeschlauft

Art–Nr.: **81 1002 S / 81 1004 S**
81 1007 S / 81 1006 S

00-000-081 1006S-1-p--01-20030216-01-dtLR

P1100492LR

Schrägschnapper– Großkarabiner 50/....

Schraubkarabiner mit oder ohne Steg

Öffnungsweite 50 mm

Art–Nr.: **81 1005** (Bügel und Mutter aus Stahl)

Alle Karabiner werden als Einzelteil geliefert

VERBINSDUNGSELEMENTE

SICHERHEITSHAKEN

FS 51

selbstschließend und selbstverriegelnd

hakenförmig aus Stahl verzinkt

Öffnung 18 mm

Art–Nr.: **109–0043.FS51/018**

P1100489LR

P1100473LR

FS 90

selbstschließend und selbstverriegelnd

hakenförmig aus Stahl verzinkt

Öffnung 50 mm

Art–Nr.: **109–0043.FS90/050**

FS 92

selbstschließend und selbstverriegelnd

Rundstahlbügel mit tragender Sicherung; verzinkt

Öffnung 85 mm

Art–Nr.: **109–0043.FS92/085**

P1100500LR

P1100488LR

Al– Si– Karabinerhaken

DIN– Sicherheitshaken mit Leichtmetallmutter

massiv aus Leichtmetall geschmiedet

Öffnung 20 mm

Art–Nr.: **109–0043.DINSKBGL**

Alle Sicherheitshaken werden in Sicherheitsseile etc. eingearbeitet geliefert

EINZELANSCHLAGPUNKTE fest montiert

Centurion

Augbolzen hochfest

geschmiedet aus Edelstahl

für Klebetechnik oder Durchsteckmontage

Baulängen 70 bis 200 mm

Art–Nr.: **110–0043.353 00x**

P1100465LR

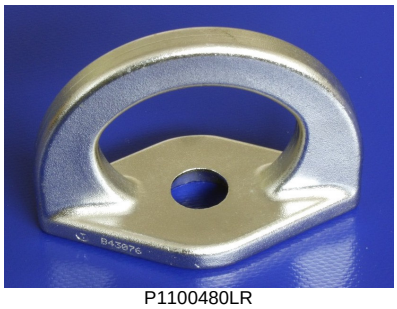

P1100480LR

D– Ring groß

hochfeste Ringöse aus Edelstahl geschmiedet

für Schraubbefestigung M 16
(Dübel–, Durch– oder Anschraubmontage)

große Ösenweite 60 x 45 mm

Art–Nr.: **117–0043.351 025**

Push– Lock

Steckbolzen mit Ringöse; abnehmbar;

aus Edelstahl geschmiedet

selbsttätig verriegelnde Stecktechnik

zahlreiche Montagevarianten

Art–Nr.: **110–0043.353 10x**

P1100461LR

Dachanker mit Ringöse

aus Stahl verzinkt

zum Andübeln,
Klemmontage mit Gegenplatte,
An– oder Durchschraubmontage

Bauhöhen:

Kaltdachausführung
350 bis 550 mm

Warmdachausführung
300 bis 700 mm

Kaltdachausführung

P1100508LR

Art–Nr.: **110–0043.AP x–xxx**

Warmdachausführung mit Vollwärmeschutz

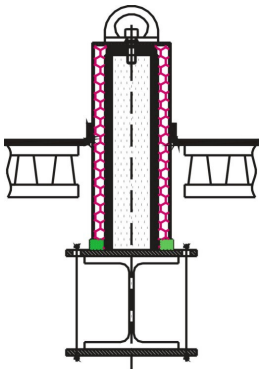

00-110-0014_AP2W-700-8-m--01-20030216-01-ke

Art–Nr.: **110–0014.AP 2W–xxx**

xxx ... Bauhöhe über tragendem Bauteil in mm

VERBINDUNGSMITTEL (VERANKERUNGSMITTEL)

Verankerungs– Schlauchbandschlinge

universellstes Verbindungsmittel

Länge in m	0,25 / 0,5	0,6 / 1,2	1,2 / 2,4	2,4 / 4,8
Art–Nr	**85 2025**	**85 2060**	**85 2120**	**85 2240**

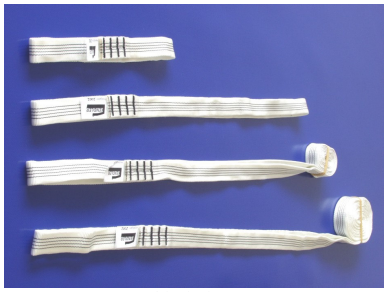
P2056495LR


P2267594LR

Stufenschlinge mit 2 + 8 Schlaufen

Verbindungsmittel mit 10 stufenweisen Einhängemöglichkeiten

Länge 1,0 m

Art–Nr.: **85 2010**

Schlauchband mit Schlaufen und Karabiner quer

universelles Verankerungsmittel an Bauteilen mit Bohrung (min. Ø 12 mm)

Länge 115 cm

Art–Nr.: **85 2911**

P7313646LR

P2056568LR

P1100463LR

Steckfix

entfernbare Ringöse für Bohrungen

in Durchgangsbohrung einsteck– und entfernbarer Einzelanschlagpunkt

Bohrung Ø 22; Mauerdicke bis 45 mm

Art–Nr.: **111–0043.SF22/045**

ANSCHLAGEINRICHTUNGEN

Türtraverse mit Ringöse

leicht transportabler Querträger zum
Einlegen hinter tragfähigen Zargen oder Rahmen

für Tür– oder Fensteröffnungen
bis 1,0 m lichte Weite

Art–Nr.: **111–0043.TT100**

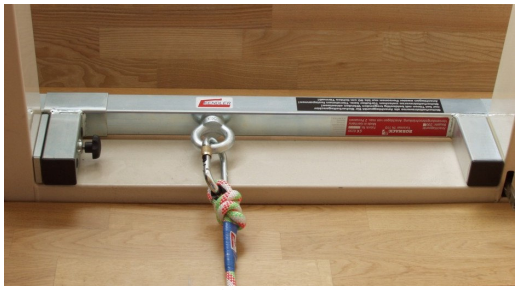
P2056598LR

Dreibock PROMAN T1000

00-003-0043_PMDreibockT1000-2-
v--01-20030216-01-dc

Dreibeingestell

auch mit Winde oder
Flaschenzug einsetzbar

Nutzhöhe bis zu 4 m

Art–Nr.: **003–0043.PROx–xxx**

in Auslegerstellung

F1010009LR

ANSCHLAGKONSTRUKTIONEN mobil

Latch– Way mobil

horizontal gespanntes Seil– Sicherungssystem

mit überfahrbaren Seil– Zwischenhaltern

Zwischenhalterabstände 3 bis 21 m

variabel und in kurzer Zeit auf– und abbaubar
für Montagearbeiten (Brückenbau, Sanierungen, etc.)

Edelstahl

Art–Nr.: **117–0043. xxLW M**

P2056551LR

P2056554LR

Spanngurt mobil

horizontal gespanntes Gurtsystem
ohne Zwischenhalter

bis 20 m (bei ausreichendem Sturzraum)

geringes Gewicht, einfach zu transportieren

Art–Nr.: **111–1012.SGM**

<u>ANSCHLAGKONSTRUKTIONEN</u> fest montiert

Latch– Way

horizontal gespanntes Seil– Sicherungssystem
für minimalen Sturzraum

mit überfahrbaren Seil– Zwischenhaltern

Zwischenhalterabstände von 3,0 bis 6,0 m

Edelstahl

Art–Nr.: **117–0043. xxLW**

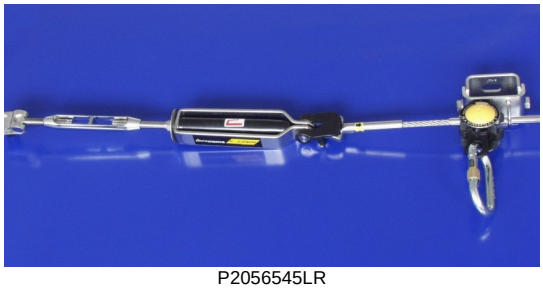

P2056545LR

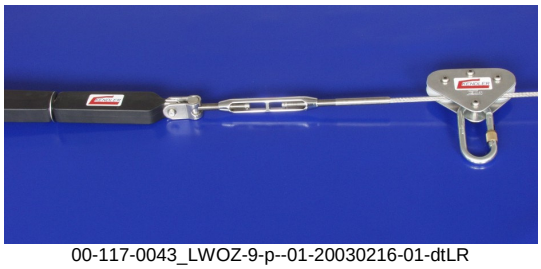

00-117-0043_LWOZ-9-p--01-20030216-01-dtLR

Latch– Way ohne Zwischenhalter

horizontal gespanntes Seil– Sicherungssystem
bei ausreichendem Sturzraum

mit extrem leichtgängigen Laufwagen für
Höhensicherungsgeräte etc.

System ohne Seil– Zwischenhalter bis 21 m

Edelstahl

Art–Nr.: **117–0043. xxSS**

Anschlag– Schienensystem

horizontal verlaufendes Schienen– Sicherungssystem

mit extrem leichtgängegen Laufwagen für
Höhensicherungsgeräte und Rettungswinden

verzinkt, Edelstahl oder Leichtmetall

Art–Nr.: **118–4037.xxxx**

P2046426LR

STEIGSCHUTZEINRICHTUNGEN

Climb– Latch
Ladder– Latch

seilgeführtes System am Bauwerk
oder an Leitersprossen montierbar

vertikal bis horizontal einsetzbar

Zwischenhalter und Kurven vom Steigschutzläufer überfahrbar

Art–Nr.: **115–0043. CL / LL**

P2056553LR

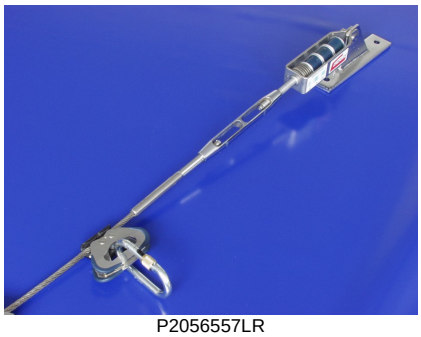
P2056557LR

Universal– Anschlag– Steigschutzsysteme

seilgeführtes System

horizontal bis vertikal einsetzbar

Art–Nr.: **117–UASS**

Steigschutzläufer
aller bekannten Fabrikate

mit und ohne Rückenzug

für schienen– und seilgeführte
Steigschutzeinrichtungen

Art–Nr.: **116–SSL**

P1100506LR

P2046414LR

Schienen– Systeme
vertikal und horizontal

vertikal bis horizontal einsetzbar

Art–Nr.: **116–xxxx**

KOLLEKTIVE SCHUTZAUSRÜSTUNG gegen ABSTURZ

Fenster– Absturzsicherungs – Rahmen

aus Leichtmetall

Verstellbereiche von 35 bis 113 cm

Art–Nr.: **120–1049.xxx / xxx**

FenstersturzsicherungLR

Fensterabsturzstrebe4

Fenster– Absturzsicherungs – Streben

Stahl verzinkt

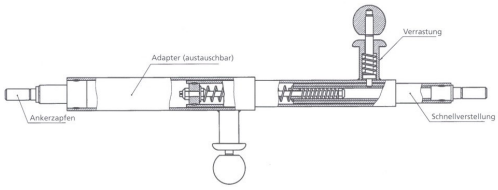

Fensterabsturzstrebe3

Verstellbereiche von 39 bis 240 cm

Art–Nr.: **120–1045.FAS0x–01**

Auffangnetz für Personen

Maschenweite 100 mm

mit oder ohne Randseil

Art–Nr.: **121–0058.xxx**

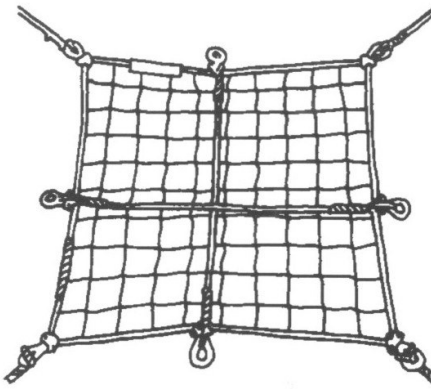

Auffangnetz1

DIVERSES

Arbeitspodest klemmbar

mit Spannkette und Spindel

an Rohr–, Beton– und Holzmasten von
Ø 140 bis 400 mm klemmbar

3 einhängbare Podestplatten 200 x 400 mm

Art–Nr.: **123–0043.391 400**

Arbeitspodest3

Arbeitspodest1

Trittsprossen2

Trittsprossen klemmbar

mit Spannkette und Spindel

an Mast Ø 90 bis 200 mm klemmbar

Art–Nr.: **123–0043.391 500**

Trittsprossen3

Trittsprossen steckbar

in am Mast angebrachten Steckzapfen
einklinkbare Trittsprossen

extrem leichte, stabile Bauweise

Art–Nr.: **122–0043.**

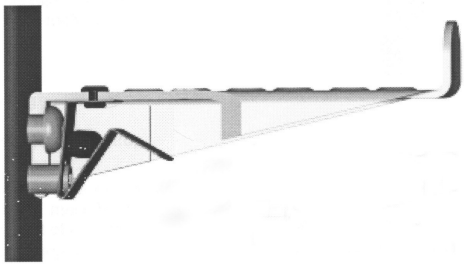

MonostepLR



Schutznetz1

Schutznetz

mit stufenlos verstellbarer Spannvorrichtung
an Masten von Ø 140 bis 400 mm klemmbar

zum Schutz von Personen
vor herabfallenden Teilen

Art–Nr.: **122–0043. 382 021**

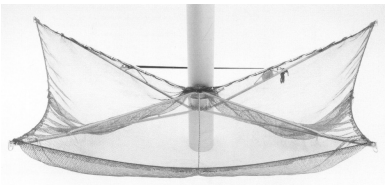

Schutznetz2

AUFSEILEN– ABSEILEN / BERGEN UND RETTEN

Sicherheits–Abseilgeräte

P2056569LR

Flaschenzüge für Faserseile

P2267706LR

Abseil–Bergeeinheiten



P2056570LR

Rettungswinden Swiss–Tech

P2056583LR

Winde+Dreibock mit / ohne Höhensicherungsgerät

Dreibock4

Behälter–Befahreinrichtungen

F1010007LR

Winden für Faserseile



00-003–0043.PROD FS-1-r--01-20030211-01-ze

Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog
AUFSEILEN – ABSEILEN / BERGEN UND RETTEN

ZUBEHÖR

Baumsteigeisen

P2056641LR

Werkzeug– und Materialsäcke

Helme

00-132-xxxxLR

Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte unserem Katalog
ZUBEHÖR

Entwicklung von Berge - und Rettungsgeräten
Auf und Abseiltechnik - Sichern gegen Absturz
Industrie - Alpin - Outdoor - Sport - Rescue
Grundausbildung - Innerbetriebliche Schulung
Hubstaplerfahrer - und Kranführerausbildung
Beratung - Planung - Projektierung

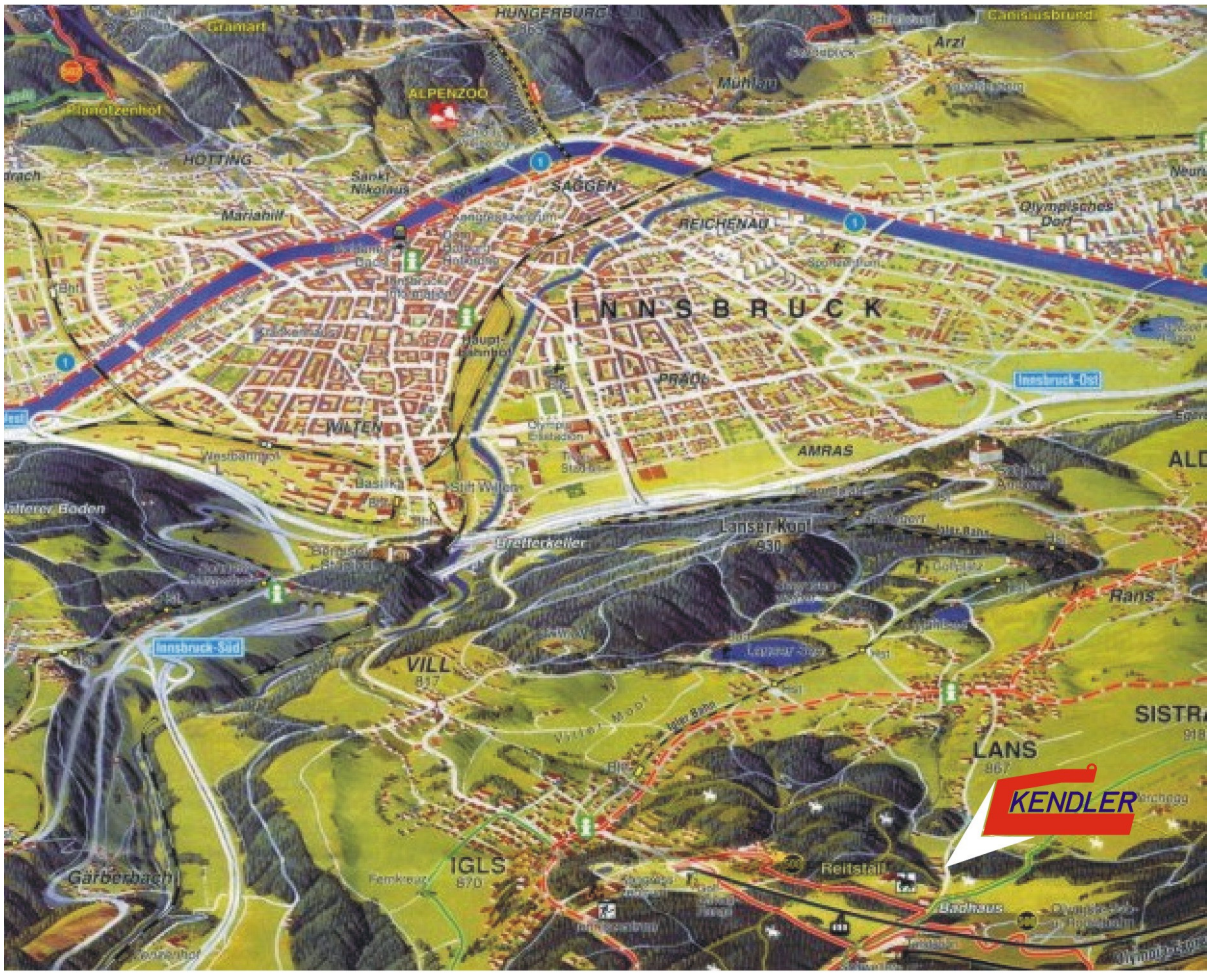

Ing. Hansjörg Kendler GmbH
Römerstr. 163
A- 6072 Lans
Tel.: +43 (0) 512 / 37 79 47 0
Fax: +43 (0) 512 / 37 79 47 20
office@kendler.org
www.kendler.org